

電 子 裁 剪 機 附熱熔組

JF-101A

用途『彩色帶、尼龍帶、織帶、粘扣帶、安全帶、鬆緊帶 等之裁剪。







機 械 特 點 :

- 採用電腦控制,以數值設定長度。
- 溫度採用電子控制能以恆溫工作,降低電力損失,
- 操作容易,精確度高、損耗低。
- 線尾烘烤與裁剪一次完成,減低工作程序與時間。
- 減低工作程序與時間。
- ■正角裁剪型式。







型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
	110 V / 220 V	1 / 2 HP	120	170
JF-101A	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	65x80x130	1 ~ 10000	1 ~ 160	20000 ~ 120000



氣壓式電子裁剪機附熱熔組

JF-101AC

用途『彩色帶、尼龍帶、安全帶、托車帶、頓帶等之裁剪。



機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 數值設定長度及氣壓控制切斷與時間。
- 氣壓控制切斷與時間。
- 對較厚之帶類可達到操作簡單。
- 耗損低及完全切斷效果。.







JF-101AC

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 / 2 HP	115	165
JF-101AC	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	65x80x130	1 ~ 100000	1 ~ 160	20000 ~ 120000



電子裁剪機

JF-101

用 途 『PVCD帶、紡織帶、粘扣帶、塑膠袋、棉紗、套管、小電線等之裁剪。





機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 以數值設定長度。
- 操作容易。
- 精確度高、損耗低。
- 正角裁剪型式。





型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 / 4 HP	120	170
JF-101	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	65x80x130	1 ~ 10000	1 ~ 160	20000 ~ 120000



JF-103CA

用 途 『適用於麥拉、銅箔、鋁箔、塑膠皮、布、軟性電路板、偏光板等材料的定时切斷。



- 本機採用微電腦伺服馬達驅動。
- 切片之尺寸精確度高。
- 切片之尺寸精確度高,操作容易。
- 送料軸與主機間採自動同步裝置,送料順暢,降低損耗。













JF-103CA

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1/2HP	260	350
JF-103CA	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	1850x1250x1400	0.1 ~ 10000	1 ~ 350	5000 ~ 100000



電子裁剪機

JF-103CT

用 途 量塑膠布、塑膠皮、PP膠片、砂布、排線、麥拉膠片等裁剪。



機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 以數值設定長度,並附有工作數量控制。
- 操作容易,精確度高。
- 正角裁剪型式。 .







JF-103CT


型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 / 4 HP	210	280
JF-103CT	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	124x75x145	1 ~ 10000	1 ~ 350	20000 ~ 120000



裁剪機

JF-103T

用途:彩色帶、尼龍帶、PP帶之切斷。

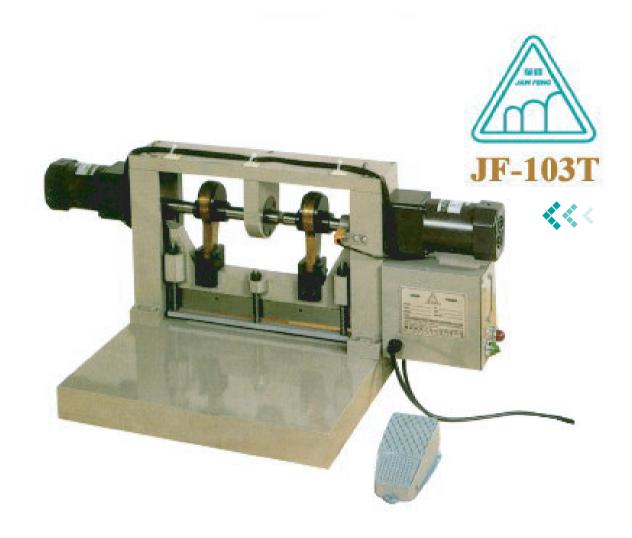

機 械 特 點 :

- 適合加工量少且需作整齊之修剪工作物。
- 輕鬆操作,維護容易,耗損低。
- 正角裁剪型式。.





JF-103T

型號	電 壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 / 8 HP	35	60
JF-103T		材 積 (LxWxH cm)		寬 度 n)
	100x6	0x50	1 ~ 350	



電子裁剪機

JF-105

用途 『PVCD帶、紡織帶、粘扣帶、塑膠袋、棉紗、套管、小電線、彩色帶、尼龍帶之裁剪。







機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 以數值設定長度。
- 精確度高。
- 附有工作數量控制。
- 刀座以空壓傳動。
- 裁剪之角度可由0°~ 45° 雙向自由調整。
- 正角、單斜角、雙斜角、雙向斜角裁剪型式。









JF-105

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
	110 V / 220 V	1 / 2 HP	120	170
JF-105	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	65x80x130	1 ~ 10000	1 ~ 75	20000 ~ 120000



電子切片機

JF-1200C

用 途 『麥拉、銅箔、鋁箔、軟性電路板、偏光板…等FPC、STN、PI材料的定时切斷。



機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 以數值設定長度,操作容易,精確度高。
- 氣動進料系統。
- 損耗低。








JF-1200C

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 1/2 HP 2 HP	750 900	850 1050
JF-600C JF-1200C	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	2200x1300x1500 2200x1900x1500	0.1 ~ 10000	5 ~ 600 5 ~ 1200	5000 ~ 100000



JF-1200CL

用途 『適用於塑膠皮、布、PVC膠片、紙片等較軟之材料 的定时切片。

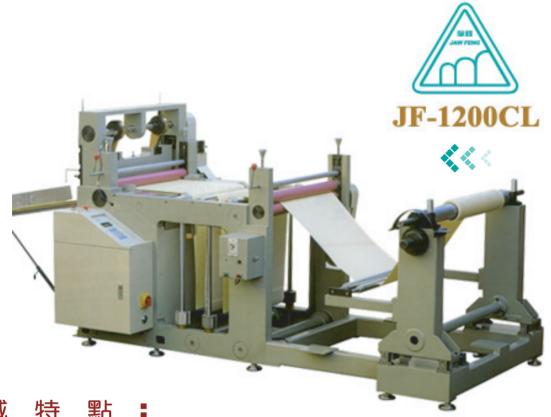

- 械 特 點 : 機
 - 採用微電腦伺服馬達驅動,切片之尺寸精確度高。
 - 操作容易。
 - 送料採用平衡桿與後段定时輪軸之間保持固定之張力。
 - 送料順暢,減少損耗。













JF-1200CL

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
	110 V 220 V	1 1/2 HP 2 HP	850 1050	1000 1250
JF-600CL JF-1200CL	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	2500x1300x1500 2500x1900x1500	0.1 ~ 10000	5 ~ 600 5 ~ 1200	5000 ~ 100000



JF-1200CTB

用 途 【適用於各式絕緣片、導電布、銅片、鋁箔片與各種磁鐵,膠片、銅片之貼合切片。





機 械 特 點 :

- 採用微電腦伺服馬達驅動,切片之尺寸精確度高
- 操作容易。
- 貼合用EPC對焦,等距準能減少單張作業的不便。
- 降低各種作業上的損耗。













JF-1200CTB


型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V 220 V	1 1/2 HP 2 HP	1500 1800	1750 2100
JF-600CTB JF-1200CTB	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	3800x1300x1700 3800x1300x1700	0.1 ~ 10000	5 ~ 600 5 ~ 1200	5000 ~ 100000



切片機

JF-1200CTL

用途:塑膠布皮、膠片、紙片、鋁箔、金箔之貼合壓紋及切斷。

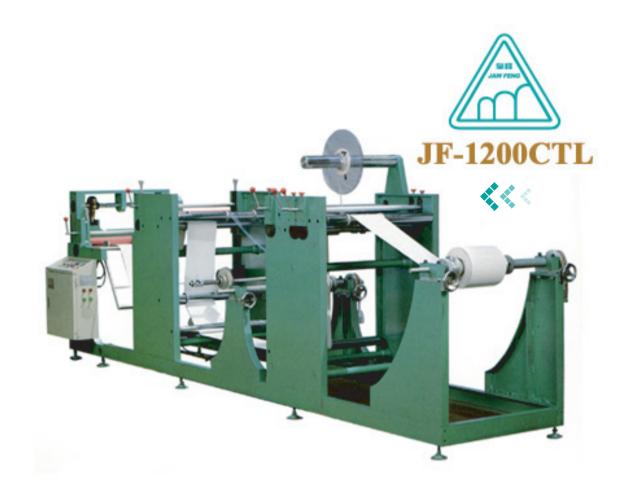

機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 操作容易,精確度高。
- 可配合各種材料所需以達貼合、壓紋、切斷一貫動作,一次完成。
- 維護簡單。
- 正角裁剪角度。







JF-1200CTL

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
	110 V / 220 V	1 HP 1 ~ 1 / 2 HP	800 1000	1050 1300
JF-600CTL JF-1200CTL	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	500x115x150 500x190x150	0.1 ~ 10000	1 ~ 160 1 ~ 1200	10000 ~ 60000



JF-15

用途:彩色帶、尼龍帶、PP帶之切斷。





機 械 特 點 :

- 量少而須做弧圓切斷之帶類可用此機達到最理想之效果。
- 操作容易, 維護簡單。
- 可依刀模做裁剪型式調整。.





JF-15

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG	
	110 V / 220 V	1 / 4 HP	40	60	
JF-15	材 (LxWx		切 片 寬 度 (mm)		
	50x60	x80	1 ~ 100		



JF-201B

用途:配合JF-101或JF-103CT使用,在材料較重或具有彈性時可得到較為準確之長度裁剪。



機 械 特 點 :

- 可做連線之操作。
- 節省人力、減少工時。





JF-201B

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
JF-201B JF-203B	110 V 220 V	1 / 8 HP	30 50	60 90
	材 積 (LxWxH cm)		切 片 寬 度 (mm)	
	80x65x110 100x80x110		1 ~ 160 1 ~ 350	



JF-201R

用途:彩色帶、尼龍帶、PP帶之切斷。



機 械 特 點 :

- 可做連線之操作。
- 節省人力、減少工時。






JF-201R

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
JF-201R JF-203R	110 V 220 V	1 / 8 HP	30 50	60 90
	(1 ×/\/\/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		切 片 寬 度 (mm)	
	80x65x110 100x80x110		1 ~ 160 1 ~ 350	



JF-203B

用途:配合JF-101或JF-103CT使用,在材料較重或具有彈性時可得到較為準確之長度裁剪。

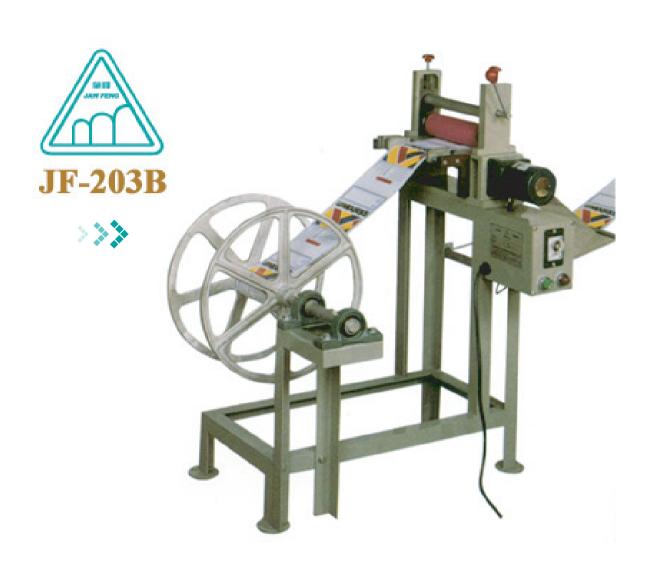

機 械 特 點 :

- 可做連線之操作。
- 節省人力、減少工時。





JF-203B

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V 220 V	1 / 8 HP	30 50	60 90
JF-201B JF-203B	材 積 (LxWxH cm)		切 片 寬 度 (mm)	
	80x65x110 100x80x110		1 ~ 160 1 ~ 350	



JF-203R

用途:配合JF-101或JF-103CT使用,在材料較重或具有彈性時可得到較為準確之長度裁剪。



機 械 特 點 :

- 可做連線之操作。
- 節省人力、減少工時。





JF-203R

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
JF-201R JF-203R	110 V 220 V	1 / 8 HP	30 50	60 90
	(1 - 1/4 - 1 1)		切 片 寬 度 (mm)	
	80x65x110 100x80x110		1 ~ 160 1 ~ 350	



電子沖切機

JF-205

用途:本機適用於PVC、膠片、麥拉膠、薄鐵片、粘扣帶、不織布、牛皮之成形裁切。







機 械 特 點 :

- ■電腦數值控制長度。
- 配合各種模具,加工有形狀之成品物。
- 加工速度快、長度準、損耗低。
- 操作簡單。
- 各種形狀裁剪均可。





JF-205


型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 / 2 HP	125	190
JF-205	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	65x90x150	1 ~ 100000	1 ~ 100	20000 ~ 120000



電腦切片點合機

JF-600CA

用途: 塑膠皮、布、PVCD膠片、紙片、砂布、鋁箔片之剪斷。

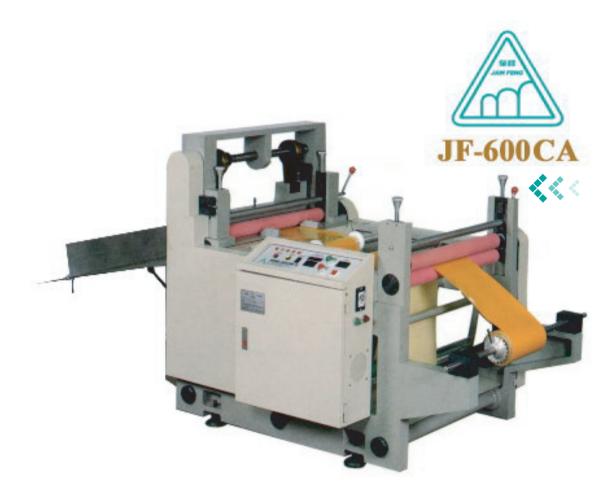

機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 以數值設定長度,操作容易,精確度高。
- 氣動進料系統。
- 損耗低。





型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
	110 V / 220 V	1 HP 1 ~ 1 / 2 HP	400 600	500 700
JF-600CA	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	165x130x140 165x205x140	1 ~ 10000	1 ~ 160 1 ~ 1200	20000 ~ 60000



JF-600C

用 途 『麥拉、銅箔、鋁箔、軟性電路板、偏光板…等FPC、STN、PI材料的定时切斷。



機 械 特 點 :

- 採用微電腦伺服馬達驅動,切片之尺寸精確度高。
- 操作容易。送料採無段變速控制,可使前後達到同步送料、順暢 ,降低割痕。
- 氣動送料系統。
- 損耗減少。








JF-600C

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 1/2 HP 2 HP	750 900	850 1050
JF-600C JF-1200C	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切 片 寬 度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	2200x1300x1500 2200x1900x1500	0.1 ~ 10000	5 ~ 600 5 ~ 1200	5000 ~ 100000



JF-600CL

用 途 『適用於塑膠皮、布、PVC膠片、紙片等較軟之材料的定団切片。

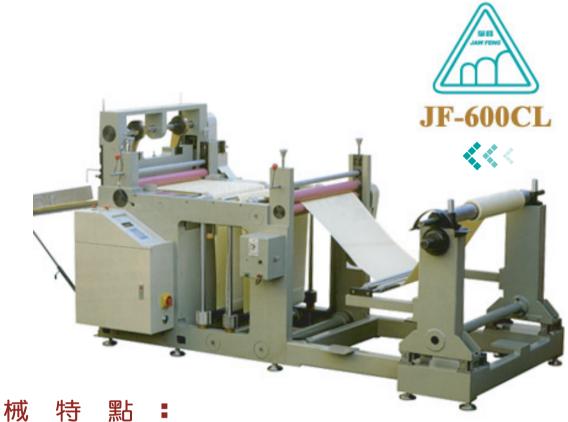

- ם שי פר איף
 - 採用微電腦伺服馬達驅動,切片之尺寸精確度高。
 - 操作容易。
 - 送料採用平衡桿與後段定时輪軸之間保持固定之張力。
 - 送料順暢,減少損耗。



機











JF-600CL

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛 重 KG
	110 V 220 V	1 1/2 HP 2 HP	850 1050	1000 1250
JF-600CL JF-1200CL	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	2500x1300x1500 2500x1900x1500	0.1 ~ 10000	5 ~ 600 5 ~ 1200	5000 ~ 100000



JF-600CTB

用 途 【適用於各式絕緣片、導電布、銅片、鋁箔片與各種磁鐵,膠片、銅片之貼合切片。





機 械 特 點 :

- 採用微電腦伺服馬達驅動,切片之尺寸精確度高
- 操作容易。
- 貼合用EPC對焦,等距準能減少單張作業的不便。
- 降低各種作業上的損耗。













JF-600CTB

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V 220 V	1 1/2 HP 2 HP	1500 1800	1750 2100
JF-600CTB JF-1200CTB	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	3800x1300x1700 3800x1300x1700	0.1 ~ 10000	5 ~ 600 5 ~ 1200	5000 ~ 100000



切片機

JF-600CTL

用途:塑膠布皮、膠片、紙片、鋁箔、金箔之貼合壓紋及切斷。



機 械 特 點 :

- 採用電腦控制。
- 操作容易,精確度高。
- 可配合各種材料所需以達貼合、壓紋、切斷一貫動作,一次完成。
- 維護簡單。
- 正角裁剪角度。







JF-600CTL

型號	電壓	電力	淨 重 KG	毛重 KG
	110 V / 220 V	1 HP 1 ~ 1 / 2 HP	800 1000	1050 1300
JF-600CTL JF-1200CTL	材 積 (LxWxH cm)	切片長度 Min.~Max. (mm)	切片寬度 (mm)	送 料 速 度 (mm / min.)
	500x115x150 500x190x150	0.1 ~ 10000	1 ~ 160 1 ~ 1200	10000 ~ 60000